



PROFLEX®
108V

COLOR ● ● NUMERACIÓN 34-47

CONSTRUCCIÓN

Cementado Cuero Crazy Horse Water
Resistant

APARADO

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

GANCHOS

Polímero de alta resistencia

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente

CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Napa acolchada

PUNTERA

Acero templado de
alta resistencia, según
Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU
con tratamiento antimicótico y
tecnologías Shock
Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92


PLANTA

Bidensidad (Caucho Acriloni-
trilo/EVA), Bicolor, Resistente
a Hidrocarburos, Aislante eléc-
trico, sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las torcedu-
ras de tobillos) y Antislip (EN
ISO 13287)



FORRO

Cuero Napa y cuero gamuzado

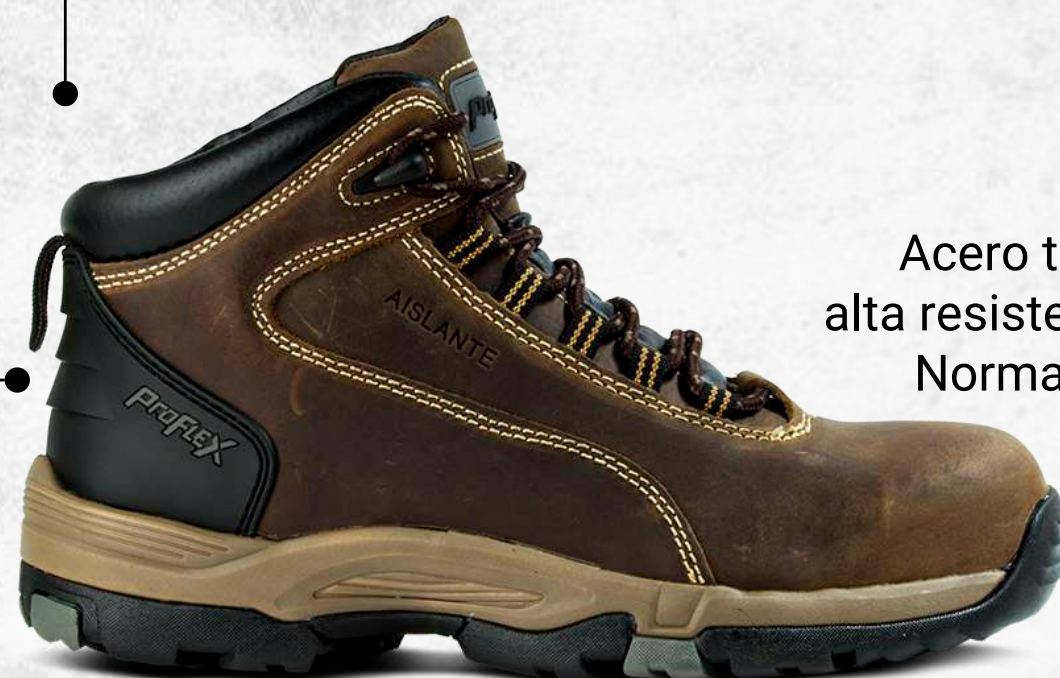

MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE
ELÉCTRICO



ANTISLIP



WATER
RESISTANT



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



100% CUERO
NATURAL CHILENO